



Zestawy do rozbudowy kotłów zasypowych:

- Wally 22 / Viadrus U22
- Wally 26 / Viadrus U26
- Wally S

Dostępne zestawy do rozbudowy kotłów :




ZPA



ZPA S



ZPP




ZPP S

Zestaw :

Paliwo podstawowe po konwersji	ekogroszek		pelet	
Kompatybilność z kotłami	WALLY 22 WALLY 26 VIADRUS U22 VIADRUS U26	WALLY S	WALLY 22 VIADRUS U22	WALLY S WALLY 26 VIADRUS U26
	Zestawy do przeróbki kotłów: Wally22/Wally 26, Viadrus U22/26 na kocioł automatyczny z palnikiem retortowym. Umożliwia konwersję kotła zasypowego na kocioł automatyczny przy niewielkim koszcie inwestycji. Użycie oryginalnego zestawu palnika automatycznego firmy Klimosz nie powoduje utraty gwarancji na wymiennik żeliwny kotła. Po konwersji istnieje nadal możliwość korzystania z rusztu awaryjnego i opalania węglem/drewnem w trybie ręcznym.	Zestawy do przeróbki kotłów: Wally S na automatyczne z palnikiem retortowym. Umożliwia konwersję kotła zasypowego na kocioł automatyczny przy niewielkim koszcie inwestycji. Użycie oryginalnego zestawu palnika automatycznego firmy Klimosz nie powoduje utraty gwarancji na wymiennik żeliwny kotła. Po konwersji istnieje nadal możliwość korzystania z rusztu awaryjnego i opalania węglem/drewnem w trybie ręcznym.	Zestawy do przeróbki kotłów WALLY22/Viadrus U22 na automatyczne z palnikiem peletowym. Umożliwia konwersję kotła zasypowego na kocioł automatyczny przy niewielkim koszcie inwestycji. Użycie oryginalnego zestawu palnika automatycznego firmy Klimosz nie powoduje utraty gwarancji na wymiennik żeliwny kotła. Po konwersji istnieje nadal możliwość korzystania z rusztu awaryjnego i opalania węglem/drewnem w trybie ręcznym.	Zestawy do przeróbki kotłów Wally26/Viadrus U26/WALLY S na automatyczne z palnikiem peletowym. Umożliwia konwersję kotła zasypowego na kocioł automatyczny przy niewielkim koszcie inwestycji. Użycie oryginalnego zestawu palnika automatycznego firmy Klimosz nie powoduje utraty gwarancji na wymiennik żeliwny kotła. Po konwersji istnieje nadal możliwość korzystania z rusztu awaryjnego i opalania węglem/drewnem w trybie ręcznym.



Rys. Przekrój kotła WALLY 22 po rozbudowie o zestaw ZPA.

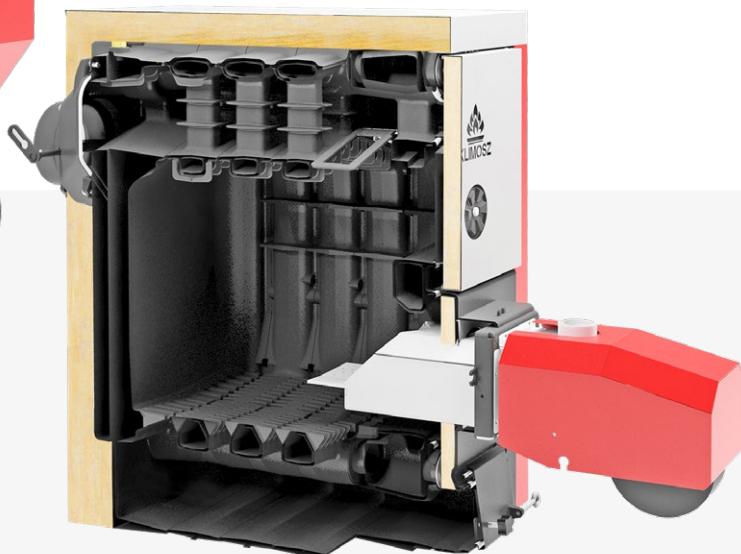


Rys. Przekrój kotła WALLY 22 po rozbudowie o zestaw ZPP.

ZPA - Zestawy do przeróbki kotłów Wally22/Wally 26, Viadrus U22/U26 na automatyczne z palnikiem retortowym

Zestaw palnika automatycznego (w skrócie ZPA), umożliwia przebrojenie kotła zasypowego na kocioł automatyczny z palnikiem retortowym i opalanie w nim ekogroszkiem lub zastępczo peletem. Modernizacja dotychczasowego

kotła zasypowego przy użyciu specjalnie opracowanego do danego modelu i ilości członów żeliwnych zestawu umożliwia uzyskanie komfortowego, nowoczesnego i ekologicznego systemu grzewczego przy znacznie niższym koszcie od zakupu

kompletnego nowego kotła – ponieważ nie trzeba już kupować wymiennika wraz z obudową. Tylko zastosowanie oryginalnego zestawu od firmy Klimosz nie powoduje przerwania 10-letniej gwarancji na wymiennik kotła.

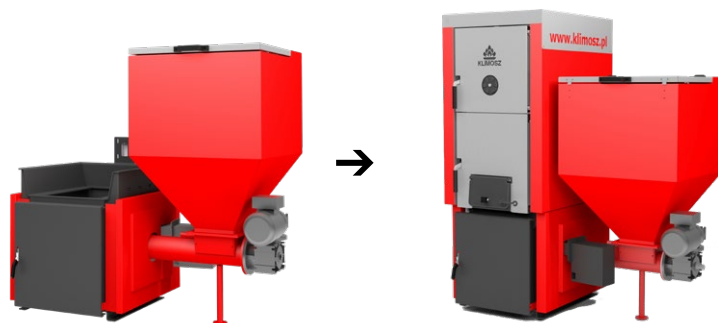

Grupa rabatowa: D

Dane techniczne :	ZPA 15	ZPA 25	ZPA 30	ZPA 35
Kod zamówienia: - WALLY 22 / Viadrus U22	CK/ZPA/U22/3W/01	CK/ZPA/U22/4W/01	CK/ZPA/U22/5W/01	CK/ZPA/U22/6W/01
Kod zamówienia: - WALLY 26 / Viadrus U26	-	CK/ZPA/U26/4W/01	CK/ZPA/U26/5W/01	CK/ZPA/U26/6W/01
Przeznaczenie	Zestaw do kotłów 3-członowych	Zestaw do kotłów 4-członowych	Zestaw do kotłów 5-członowych	Zestaw do kotłów 6-członowych
Moc ekogroszek / pelet [kW]	15 / 15	25 / 25	30 / 30	35 / 32
Sprawność [%]	83	80	82	90
Zakres regulacji mocy [kW]	5 - 15	7 - 25	9 - 30	12 - 35
Temperatura spalin [°C]	100 - 250	100 - 250	120 - 260	120 - 260
Objętość wodna [dm ³]	35	40	50	55
Zalecany ciąg kominowy [Pa]	10 - 15	10 - 20	10 - 20	15 - 25
Możliwość montażu w ukł. zamkn.	✓	✓	✓	✓
Wysokość [mm]	1160	1160	1160	1160
Głębokość [mm]	660	755	850	945
Szerokość [mm]	1455	1455	1455	1455
Wysokość do czopucha [mm]	1150	1150	1150	1150

Wyposażenie :	Std. / Dopłata:
 Podstawa wodna wraz z kołnierzem mocującym Palnik retortowy wraz z kompletnym układem podającym Komplet płyt ceramicznych Zasobnik 190 L	✓
 KLIMOSZ ecoCONTROL to nowoczesny i intuicyjny sterownik. Obsługuje m.in.: zawór 4-drogowy, pompę C.O., pompę C.W.U. oraz dedykowany termostat pokojowy.	✓
 KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in.: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominem.	za dopłatą
 Moduł WIFI (tylko do Klimosz KOMFORT)	za dopłatą

ZPA S - Zestawy do przeróbki kotłów Wally S na automatyczne z palnikiem retortowym

Zestaw palnika automatycznego (w skrócie ZPA), umożliwia przebrojenie kotła zasypowego na kocioł automatyczny z palnikiem retortowym i opalanie w nim ekogroszkiem lub zastępczo peletem. Modernizacja dotychczasowego

kotła zasypowego przy użyciu specjalnie opracowanego do danego modelu i ilości członów żeliwnych zestawu umożliwia uzyskanie komfortowego, nowoczesnego i ekologicznego systemu grzewczego przy znacznie niższym koszcie od zakupu

kompletnego nowego kotła - ponieważ nie trzeba już kupować wymiennika wraz z obudową. Tylko zastosowanie oryginalnego zestawu od firmy Klimosz nie powoduje przerwania 10-letniej gwarancji na wymiennik kotła.



Grupa rabatowa: D

Dane techniczne :

ZPA S3

ZPA S4

ZPA S5

Kod zamówienia: - WALLY S	CK/ZPA/S23/01	CK/ZPA/S34/01	CK/ZPA/S45/01
Przeznaczenie	Zestaw do kotłów 3-członowych	Zestaw do kotłów 4-członowych	Zestaw do kotłów 5-członowych
Moc ekogroszek / pelet [kW]	16 / 14	23 / 18	29 / 22
Sprawność [%]	91	90	90
Zakres regulacji mocy [kW]	4 - 16	4 - 23	8 - 29
Temperatura spalin [°C]	120 - 200	120 - 200	120 - 200
Objętość wodna [dm ³]	34	44	52
Zalecany ciąg kominowy [Pa]	15 - 25	15 - 25	15 - 25
Możliwość montażu w ukł. zamkn.	✓	✓	✓
Wysokość [mm]	1260	1260	1260
Głębokość [mm]	791	872	936
Szerokość [mm]	1490	1490	1490
Wysokość do czopucha [mm]	1300	1300	1300

Wyposażenie :


Std. / Dopłata:

	Podstawa wodna wraz z kołnierzem mocującym Palnik retortowy wraz z kompletnym układem podającym Komplet płyt ceramicznych Zasobnik 190 L	✓
	KLIMOSZ ecoCONTROL to nowoczesny i intuicyjny sterownik. Obsługuje m.in.: zawór 4-drogowy, pompę C.O., pompę C.W.U. oraz dedykowany termostat pokojowy.	✓
	KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in.: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominem.	za dopłatą
	Moduł WiFi (tylko do Klimosz KOMFORT)	za dopłatą

Zestaw palnika peletowego (w skrócie ZPP), umożliwia przebrojenie kotła zasypowego na kocioł automatyczny z palnikiem peletowym. Modernizacja dotychczasowego kotła zasypowego i instalacji grzewczej przy użyciu specjalnie opracowanego do danego modelu i ilości

członów w kotle, pozwala znacznie zmniejszyć koszt przeróbki i późniejszych kosztów ogrzewania dzięki idealnemu dopasowaniu i osiągniętej wysokiej sprawności dochodzącej do 90%, a jednocześnie cieszyć się wysokim komfortem ogrzewania dzięki zastosowaniu nowoczesnego, najwyższego

modelu sterownika Klimosz KOMFORT RT-16p w standardzie. Tylko zastosowanie oryginalnego zestawu od firmy Klimosz nie podowuje przerwania 10-letniej gwarancji na wymiennik kotła.

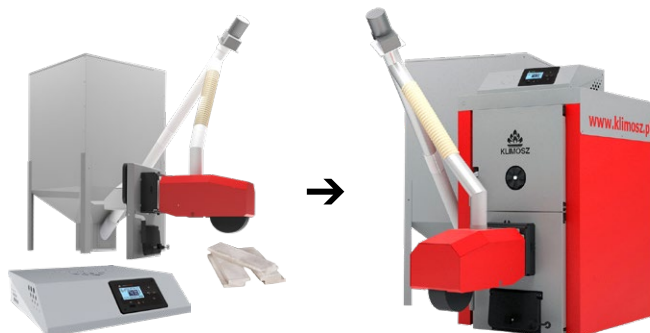

Grupa rabatowa: D

Dane techniczne :

ZPP 15

ZPP 25

ZPP 30

Kod - WALLY 22 / Viadrus U22	CK/ZPP/U22/4/150	CK/ZPP/U22/5/150	CK/ZPP/U22/6/150
Przeznaczenie	Zestaw do kotłów 4-członowych	Zestaw do kotłów 5-członowych	Zestaw do kotłów 6-członowych
Moc: pelet [kW]	15	25	25 *
Sprawność [%]	87	90	90
Zakres regulacji mocy [kW]	4 - 15	7 - 25	7 - 25
Temperatura spalin [°C]	100 - 200	100 - 200	100 - 200
Objętość wodna [dm ³]	36	41	46
Zalecany ciąg kominowy [Pa]	10 - 15	10 - 20	10 - 20
Możliwość montażu w ukł. zamkn.	-	-	-
Wysokość [mm]	1095	1095	1095
Głębokość [mm]	1075	1171	1210
Szerokość [mm]	545	545	545
Wys. do czopucha [mm]	675	675	675

* - Moc 25kW osiągnięta w kotłach 6-członowych po konwersji o zestaw ZPP30 jest poprawnie podaną wartością, palnik pracując z taką mocą osiąga najwyższą sprawność spalania i gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę. Palnik może pracować z wyższą mocą tj. do 30kW (tzw. zapas projektowy), aczkolwiek nie jest to zalecane ze względu na możliwą krótszą żywotność palnika w przypadku takiej eksploatacji.

Wypożyczenie :


Std. / Dopłata:

	Kompletny układ podający palnik, podajnik, rurą podajnika, rura SPIRO. Drzwi z fabrycznym otworem na palnik - dedykowane do określonego w zamówieniu modelu kotła. Zaślepka palnika peletowego. Komplet płyt ceramicznych. Zasobnik peletowy 310L	✓
	KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominem (więcej informacji - strona 25)	✓
	Zasobnik peletowy 900L materiał: blacha ocynkowana 110cm szer. x 110cm głęb. x 150 cm wys.	za dopłatą
	Zasobnik peletowy 1700L materiał: blacha ocynkowana 125cm szer. x 125cm głęb. x 156 cm wys.	za dopłatą
	Moduł WiFi (tylko do Klimosz KOMFORT)	za dopłatą

Zestaw palnika peletowego (w skrócie ZPP), umożliwia przebrojenie kotła zasypowego na kocioł automatyczny z palnikiem peletowym. Modernizacja dotychczasowego kotła zasypowego i instalacji grzewczej przy użyciu specjalnie opracowanego do danego modelu i ilości

członów w kotle, pozwala znacznie zmniejszyć koszt przeróbki i późniejszych kosztów ogrzewania dzięki idealnemu dopasowaniu i osiągniętej wysokiej sprawności dochodzącej do 90%, a jednocześnie cieszyć się wysokim komfortem ogrzewania dzięki zastosowaniu nowoczesnego, najwyższego

modelu sterownika Klimosz KOMFORT RT-16p w standardzie. Tylko zastosowanie oryginalnego zestawu od firmy Klimosz nie podowuje przerwania 10-letniej gwarancji na wymiennik kotła.

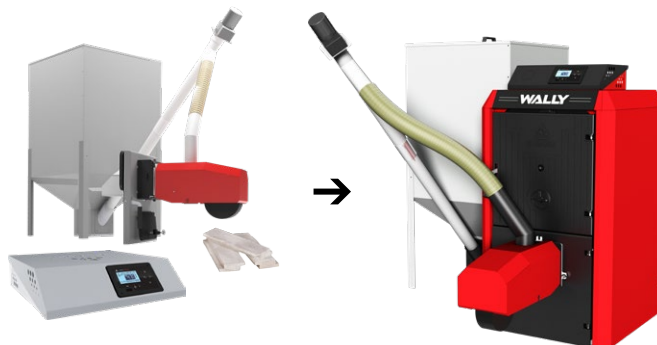

Grupa rabatowa: D

Dane techniczne :

ZPP S4

Kod - WALLY 26 / Viadrus U26	CK/ZPP/U26/4/150
Kod - WALLY S	CK/ZPP/S34/150
Przeznaczenie	Zestaw do kotłów 4-czł.
Moc: pelet [kW]	do 20
Sprawność [%]	~ 80
Zakres regulacji mocy [kW]	5 - 20
Temperatura spalin [°C]	100 - 230
Objętość wodna [dm ³]	44
Zalecany ciąg kominowy [Pa]	15 - 25
Możliwość montażu w ukł. zamkn.	-
Wysokość [mm]	1016
Głębokość [mm]	1206
Szerokość [mm]	597
Wys. do czopucha [mm]	825

Wyposażenie :

Std. / Dopłata:

	Kompletny układ podający palnik, podajnik, rurą podajnika, rura SPIRO. Drzwi z fabrycznym otworem na palnik - dedykowane do określonego w zamówieniu modelu kotła. Zaślepka palnika peletowego. Komplet płyt ceramicznych. Zasobnik peletowy 310L	✓
	KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem. (więcej informacji - strona 25)	✓
	Zasobnik peletowy 900L materiał: blacha ocynkowana 110cm szer. x 110cm głęb. x 150 cm wys.	za dopłatą
	Zasobnik peletowy 1700L materiał: blacha ocynkowana 125cm szer. x 125cm głęb. x 156 cm wys.	za dopłatą
	Moduł WiFi (tylko do Klimosz KOMFORT)	za dopłatą