

VIADRUS



KATALOG GRZEJNIKÓW ŻELIWNÝCH



Długoletnia tradycja naszej firmy połączona z doświadczeniem w przemyśle odlewniczym rozpoczęła się już w 1888 roku. Dzięki dokładnej obróbce i niezawodności zapewniamy wysoką jakość i trwałość produktów firmy VIADRUS.

grzejnik żeliwny VIADRUS Slavia
produkowany do 1974 roku



VIADRUS

Firma VIADRUS jest tradycyjnym czeskim producentem produktów żeliwnych: szczególnie kotłów i grzejników. Zatrudnia ponad 1000 pracowników, a roczna sprzedaż wynosi około 2 mld CZK. Jest ona jedną z najważniejszych firm w technice grzewczej na rynku europejskim.

Długoletnia tradycja naszej firmy połączona z doświadczeniem w przemyśle odlewniczym rozpoczęła się już w 1888 roku. Dzięki dokładnej obróbce i niezawodności zapewniamy wysoką jakość i trwałość produktów firmy VIADRUS. Produkcja wszystkich produktów podlega certyfikacji według norm ISO 9001 i ISO 14001. Dzięki wieloletniej znajomości rynku firma stale rozwija swoje portfolio i oprócz tradycyjnych źródeł energii koncentruje się również na źródłach odnawialnych.

Kluczowymi elementami oferty firmy VIADRUS są kotły żeliwne na paliwa stałe, gaz, olej oraz grzejniki żeliwne

Firma VIADRUS jest również jednym z czołowych producentów grzejników żeliwnych w klasycznym, nowoczesnym i retro stylu. W ofercie jest również możliwość produkcji na zamówienie dla indywidualnych klientów.

Grzejniki firmy VIADRUS można znaleźć w wielu czeskich i europejskich znanych budynkach np. Ratusz w Rotterdamie, Praski zamek, willa Tugendhat, zamek Cechy pod Kosirem, zamek Rychvald, browar w Kromieryżu itd.

Żeliwne grzejniki różnią się od klasycznych przede wszystkim długą żywotnością oraz większą oszczędnością ciepła. Łatwiej jest również produkować w różnych wersjach kolorystycznych.

Wierzmy, że wysoka jakość, długa żywotność i przystępna cena naszych produktów są korzystne dla naszych klientów oraz wszystkich użytkowników produktów VIADRUS

grzejnik żeliwny VIADRUS Kalor
7 członów / moc 4 950–7 605 W





grzejnik żeliwny VIADRUS Atena
11 członów / moc 939 W

ATENA

Grzejniki żeliwne w stylu retro zapewniają klasyczny i elegancji wygląd wnętrza i charakteryzują się ponadczasowym designem oraz wieloletnią trwałością. Grzejniki żeliwne Atena idealnie nadają się do zabytkowych budynków i mieszkań w stylu retro. Dzięki swojemu oryginalnemu designowi są one jednymi z najbardziej udanych produktów żeliwnych.

ZALETY

- ▶ nieograniczona żywotność
- ▶ gwarancja 20 lat na standardowe zestawy skręcane fabrycznie
- ▶ ponadczasowe wzornictwo w stylu retro
- ▶ atrakcyjny design z klasycznym odcieniem
- ▶ możliwość dostosowania mocy grzejnika wg. ilości członów
- ▶ możliwość dostarczenia w postaci gotowego zestawu z ostatecznym wykończeniem powierzchni oraz rozetą




Moc: 85 W / człon

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ATENA

Wymiary	400/170 bez nóżki	400/170 z nóżką
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	400	400
Głębokość całkowita [mm]	170	170
Całkowita wysokość człona [mm]	540	615
Gwint łączący	5/4"	5/4"
Waga członów [kg/szt.]	8,7	9,7
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	85	85
Pojemność wody w członie [l/szt.]	1,75	1,75

Moc grzewcza przeznaczona jest dla EN 442-2 do transportu wody.

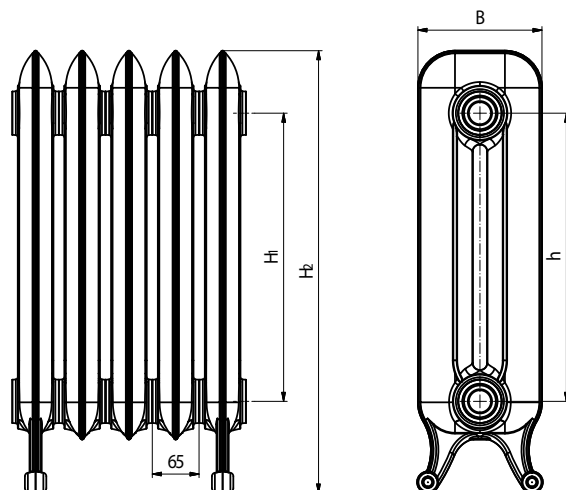

grzejnik żeliwny VIADRUS Atena
20 członów / moc 1 700 W

BOHEMIA / BOHEMIA R

Grzejniki retro umożliwiają rozwiązanie ogrzewania klasycznych wnętrz, przy użyciu sprawdzonego materiału w nie starzejącym się wzornictwie. Grzejniki Bohemia i Bohemia R stanowią odpowiednie rozwiązanie ogrzewania wnętrz w stylu „retro” lub „industry”. Nadają się do remontu systemów ogrzewania w zabytkowych budynkach.

ZALETY

- ▶ praktycznie nieograniczona żywotność
- ▶ nie starzejące się wzornictwo retro
- ▶ gwarancja 20 lat na grzejniki montowane fabrycznie zakładzie produkcyjnym
- ▶ atrakcyjne wzornictwo z klasycznym akcentem
- ▶ dostarczane jako kompletne grzejniki z końcowym wykończeniem powierzchni i z rozetami wg zamówienia
- ▶ możliwość ekskluzywnego wykończenia w patynie




grzejnik żeliwny VIADRUS Bohemia
11 członów / moc 1 210–1 859 W

Moc: 110–169 W/człon

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BOHEMIA

Wymiary	450/220 bez nóżki	450/220 z nóżką	800/220 bez nóżki	800/220 z nóżką
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	450	450	800	800
Głębokość całkowita [mm]	225	225	225	225
Całkowita wysokość człona [mm]	540	640	890	990
Gwint łączący	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Waga członów [kg/szt.]	9,90	11,40	16,30	17,50
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	110	110	169	169
Pojemność wody w członie [l/szt.]	2,4	2,4	4,2	4,2

Moc grzewcza przeznaczona jest dla EN 442-2 do transportu wody.

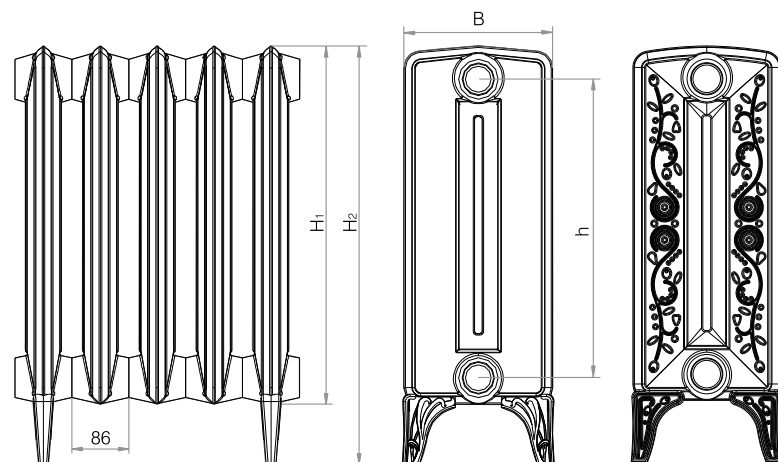

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BOHEMIA R

Wymiary	450/225 bez nóżki	450/225 z nóżką	800/220 bez nóżki	800/220 z nóżką
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	450	450	800	800
Głębokość całkowita [mm]	225	225	220	220
Całkowita wysokość człona [mm]	540	640	890	990
Gwint łączący	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Waga członów [kg/szt.]	10,30	11,80	19,82	21,09
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	113	113	166.66	166.66
Pojemność wody w członie [l/szt.]	2,4	2,4	3,9	3,9



HELLAS

Grzejniki żeliwne Hellas są dobrym rozwiązaniem nie tylko dla zabytkowych budynków, ale również dla przemysłowych pomieszczeń. Będą służyć wiele lat a ich design w stylu retro jest popularny od wielu pokoleń. Nawet dzisiaj.

ZALETY

- ▶ praktycznie nieograniczona żywotność
- ▶ gwarancja 20 lat na grzejniki montowane fabrycznie w zakładzie produkcyjnym
- ▶ nie starzejące się wzornictwo retro
- ▶ atrakcyjne wzornictwo z klasycznym akcentem
- ▶ możliwość skonstruowania żądanego zestawu
- ▶ dostarczane jako gotowe zestawy z wykończoną powierzchnią i rozetą




Willa Tugendhatów/grzejniki żeliwne VIADRUS Hellas
23 członów/moc 1 610–2 484 W

Moc: 70–108 W/człon

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE HELLAS

Wymiary	270 bez nóżki	270 z nóżką	470 bez nóżki	470 z nóżką
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	270	270	470	470
Głębokość całkowita [mm]	218	218	218	218
Całkowita wysokość człona [mm]	340	410	540	610
Gwint łączący	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Waga członów [kg/szt.]	4,85	5,35	7,21	7,71
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	70	70	108	108
Pojemność wody w członie [l/szt.]	0,85	0,85	1,16	1,16

Moc grzewcza przeznaczona jest dla EN 442-2 do transportu wody.

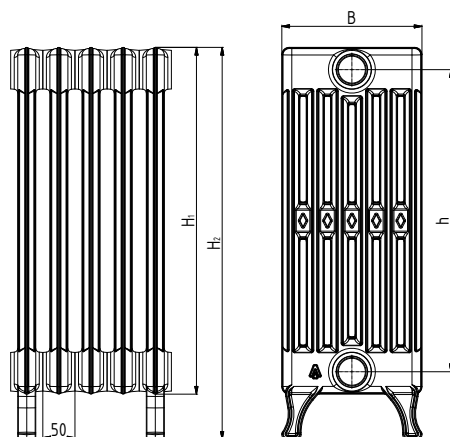

Willa Tugendhatów / grzejnik żeliwny VIADRUS Hellas
27 członów / moc 1 890 – 2 910 W



grzejnik żeliwny VIADRUS Styl
5 członów / moc 350 W

STYL

Grzejniki STYL umożliwiają rozwiązanie ogrzewania wnętrz o nowoczesnym wystroju. Ponadto istnieje możliwość zastosowania podłączenia grzejnika STYL od dołu przy zastosowaniu zintegrowanego zaworu termostatycznego. Grzejniki Styl są łatwe w czyszczeniu i dlatego ich eksploatacja jest bardzo higieniczna.

ZALETY

- ▶ praktycznie nieograniczona żywotność
- ▶ gwarancja 20 letnia na zestawy standardowe i grzejniki montowane fabrycznie
- ▶ możliwość dolnego podłączenia
- ▶ możliwość połączenia członów dla potrzebnej mocy
- ▶ dowolna kolorystyka według barw RAL
- ▶ wykonanie ITV z możliwością bocznego lub dolnego przyłączenia




Moc: 70 W / człon

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE STYL

Wymiary	500/130
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	500
Głębokość całkowita [mm]	130
Całkowita wysokość człona [mm]	580
Gwint łączący	1"
Waga członów [kg/szt.]	3,80
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	70
Pojemność wody w członie [l/szt.]	0,8

Moc grzewcza przeznaczona jest dla EN 442-2 do transportu wody.

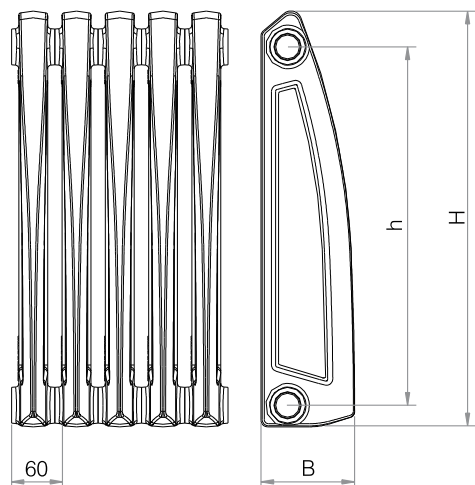

grzejnik żeliwny VIADRUS Styl
25 członów / moc 1 750 W



grzejnik żeliwny VIADRUS Kalor
35 członów / moc 1 855–5 320 W

KALOR

Grzejniki Kalor stanowią najbardziej popularny wariant grzejników żeliwnych. Są one standaryzowane dzięki czemu można je wykorzystywać w starszych systemach grzewczych. Mogą również zostać wyposażone w zintegrowany zawór termostatyczny. Klienci mogą zamówić grzejniki z określoną mocą (ilością członów) w różnej kolorystyce.

ZALETY

- ▶ nieograniczona żywotność
- ▶ gwarancja 20 lat na standardowe zestawy skręcane fabrycznie
- ▶ klasyczne wzornictwo
- ▶ łatwe czyszczenie i wysoka higiena
- ▶ możliwość dostosowania mocy grzejnika wg ilości członów
- ▶ możliwość zamawiania grzejników według kolorystyki RAL
- ▶ wykonanie ITV z możliwością bocznego lub dolnego przyłączenia
- ▶ możliwość zmiany zawieszenia grzejników
- ▶ zmienność zawieszenia

Moc: 53–152 W/człon



grzejnik żeliwny VIADRUS Kolor
18 członów / moc 954–2 736 W

KALOR

grzejnik żeliwny VIADRUS Kalor
7 członów / moc 371 – 1 064 W

Moc: 53–152 W / człon


PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KALOR

Wymiary	350/160	500/70	500/110	500/160	500/220	600/160	900/70	900/160
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	350	500	500	500	500	600	900	900
Głębokość całkowita [mm]	160	70	110	160	220	160	70	160
Całkowita wysokość członka [mm]	430	580	580	580	580	680	980	980
Gwint łączący	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Waga członów [kg/szt.]	4,30	3,20	4,00	5,60	6,95	6,60	5,20	10,60
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	70	53	73	94	120	110	89	152
Pojemność wody w członie [l/szt.]	0,8	0,5	0,8	1,1	1,3	1,2	0,8	1,5

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KALOR Z NÓŻKĄ

Wymiary	350/160	500/70	500/110	500/160	500/220	600/160	900/70	900/160
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	350	500	500	500	500	600	900	900
Głębokość całkowita [mm]	160	70	110	160	220	160	70	160
Całkowita wysokość członka [mm]	500	650	650	650	650	750	1050	1050
Gwint łączący	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Waga członów [kg/szt.]	4,9	3,8	4,6	6,2	7,6	7,2	5,8	11,2
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	70	53	73	94	120	110	89	152
Pojemność wody w członie [l/szt.]	0,8	0,5	0,8	1,1	1,3	1,2	0,8	1,5

Moc grzewcza przeznaczona jest dla EN 442-2 do transportu wody.

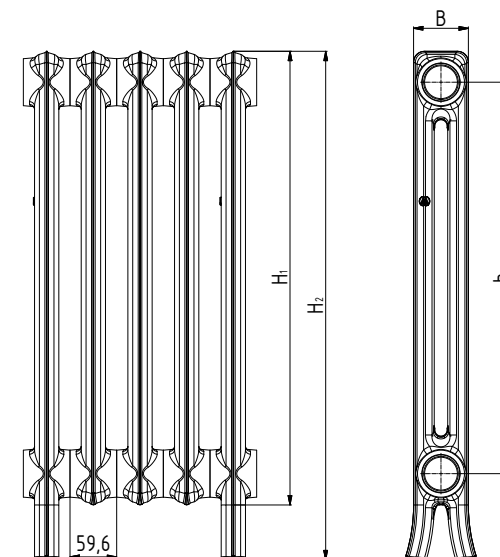



KALOR 3

Grzejniki żeliwne Kalor 3 są w grupie klasycznych grzejników Kalor. Różnią się jednak dopełniającą płytą frontową. Oba typy można łatwo połączyć ze starszymi grzejnikami oraz wyposażyć w zintegrowany termostatyczny zawór z dolnym przyłączeniem wody. Istnieje możliwość zamówienia grzejników z preferowaną mocą (członami) w ostatecznym kolorze lub bezbarwnych.

ZALETY


- ▶ nieograniczona żywotność
- ▶ gwarancja 20 lat na standardowe zestawy skręcane fabrycznie
- ▶ klasyczne wzornictwo
- ▶ łatwe czyszczenie i wysoka higiena
- ▶ możliwość dostosowania mocy grzejnika wg ilości członów
- ▶ możliwość zamawiania grzejników według kolorystyki RAL
- ▶ wykonanie ITV z możliwością bocznego lub dolnego przyłączenia
- ▶ możliwość dodatkowej zmiany mocy
- ▶ zmienność zawieszenia

Moc: 60,8–102,2 W / człon

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE KALOR 3

Wymiary	350/160	500/70	500/110	500/160	900/70
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	350	500	500	500	900
Głębokość całkowita [mm]	160	70	110	160	70
Całkowita wysokość człona [mm]	430	580	580	580	980
Gwint łączący	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Waga członów [kg/szt.]	4,90	3,70	4,70	6,20	6,10
Moc członów $\Delta t=75/65/20\text{ }^{\circ}\text{C}$ [W/szt.]	82,9	60,8	78,3	102,2	95,8
Pojemność wody w członie [l/szt.]	0,8	0,5	0,8	1,1	0,8

Moc grzewcza przeznaczona jest dla EN 442-2 do transportu wody.

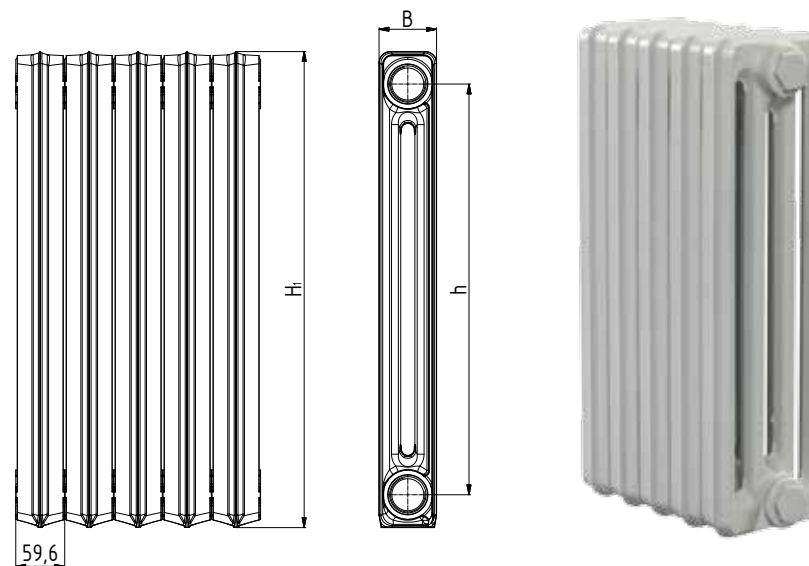

grzejnik żeliwny VIADRUS Kalor 3
15 członów / moc 912–1 533 W

TERMO

Termo jest subtelniejszym wariantem wyposażonym w płytę frontową z obniżoną pojemnością wodną ogniwi. Istnieje możliwość wyposażenia w zintegrowany termostatyczny zawór z dolnym przyłączeniem wody. Grzejniki można również zamówić według preferowanej mocy (ilość członów) oraz w ostatecznym kolorze lub jako bezbarwne.

ZALETY

- ▶ nieograniczona żywotność
- ▶ gwarancja 20 lat na standardowe zestawy skręcane fabrycznie
- ▶ klasyczne wzornictwo
- ▶ łatwe czyszczenie i wysoka higiena
- ▶ możliwość dostosowania mocy grzejnika wg ilości członów
- ▶ możliwość zamawiania grzejników według kolorystyki RAL
- ▶ wykonanie ITV z możliwością bocznego lub dolnego przyłączenia
- ▶ możliwość dodatkowej zmiany mocy
- ▶ zmienność zawieszenia




grzejnik żeliwny VIADRUS Termo
10 członów / moc 887 – 1 361 W

Moc: 88,7–136,1 W/człon

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE TERMO

Wymiary	350/95	500/95	500/130	623/95	623/130	813/95	813/130
Rozstaw przyłączeniowy [mm]	350	500	500	623	623	813	813
Głębokość całkowita [mm]	94	95	130	95	130	95	130
Całkowita wysokość człona [mm]	400	560	560	683	683	873	873
Gwint łączący	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Waga członów [kg/szt.]	3,43	4,35	5,36	5,08	6,46	6,70	8,8
Moc członów $\Delta t=75/65/20$ °C [W/szt.]	57,5	73,4	91	88,7	108,8	109,3	136,1
Pojemność wody w członie [l/szt.]	0,42	0,6	0,8	0,8	1	1	1,3

Moc grzewcza przeznaczona jest dla EN 442-2 do transportu wody.

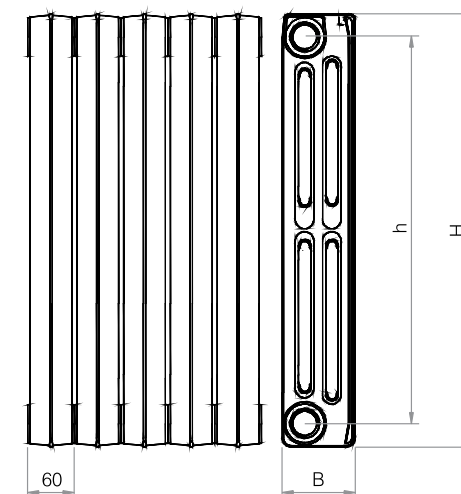

grzejnik żeliwny VIADRUS Termo
25 członów / moc 2 217,5–3 402,5 W



grzejnik żeliwny VIADRUS Bohemia
6 członów/moc 660–1 014 W

PONADSTANDARDOWE WYKOŃCZENIE

Nowy styl produkcji grzejników żeliwnych wraca do pierwotnego wyglądu odlewów. Zwiększenie funkcjonalności i minimalistyczny wygląd doskonale nadają się do nowoczesnych wnętrz i zabytkowych budynków. Klasyczny i oryginalny kształt grzejników pozwala architektom i projektantom wykorzystać je nie tylko jako urządzenia funkcjonalne, ale również jako estetyczne, które mogą wzbogacić charakter i wyjątkowość wnętrz.

Wykończenie grzejników dostępne jest w dwóch wersjach: Natur i Patina. Designy te mogą być zastosowane w całej produkcji grzejników żeliwnych VIADRUS, co zwiększy ich wszechstronność i zastosowanie. Wysoka jakość wykonania bez używania toksycznych materiałów, długa żywotność i klasyczny wygląd sprawiają, że są to nowoczesne, oryginalne i unikalne produkty na rynku.

Grzejniki mogą być złożone według pożądanej ilości członów (mocy). Istnieje możliwość wybrania stopnia szarości wykończenia. W przypadku wykończenia Patina dokładny odcień nie jest gwarantowany, dzięki czemu każdy grzejnik jest na swój sposób oryginalny.

W razie zainteresowania inną wersją kolorystyczną możliwe jest zamówienie grzejników w kolorach RAL.

wykończenie natur



wykończenie patina





GRZEJNIKI NA ZAMÓWIENIE

Firma VIADRUS produkuje grzejniki żeliwne do wielu państw na całym świecie. Każda kultura preferuje inny styl. Dla większych zamówień VIADRUS jest w stanie produkować grzejniki na zlecenie np. inny rodzaj, kształt czy wypukłość (fotografie poniżej).

Barwienie grzejników może zostać również zrealizowane przy indywidualnych i małych zamówieniach. Nowy kształt czy rodzaj grzejnika zwiększa jednak koszty i w związku z tym może zostać zastosowany tylko przy większych ilościach.



AKCESORIA DLA GRZEJNIKÓW

Jako dodatek do grzejników można zamówić również zawory w klasycznym i oryginalnym designie. W ofercie znajdują się również zintegrowane termostaticzne zawory ITV oraz zawory retro.



Urząd Miejski Rotterdam / grzejnik żeliwny VIADRUS Bohemia
15 członów / moc 1 650–2 535 W



grzejnik żeliwny VIADRUS Kolor
24 członów / moc 3 180–9 120 W

VIADRUS

VIADRUS a.s.

Bezručova 300
735 81 Bohumín
Czech Republic

info@viadrus.pl
www.viadrus.pl

VIADRUS a.s. zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu: zdjęcia produktów VIADRUS są tylko ulustracyjne.
Nie jest to oferta publiczna na podstawie kodeksu cywilnego.